

BLACK ART



19dB

ECO üzemmód


Egyetlen gombnyomással indítható az **ECO üzemmód**. A berendezés gyorsabban hűti le a helyiséget, majd alacsonyabb fordulatszámmal működve a kívánt szinten tartja a hőmérsékletet. Az **ECO üzemmód** használatával akár 30%-os energia megtakarítás is elérhető.



4 in 1 szűrő az egészséges levegőért

A beltéri egységben 4 az 1-ben szűrő található, melynek elemei:

- 1 – **Katalizátor szűrő** (eltávolítja a formaldehidet és más illékony szerves vegyületeket, valamint a káros gázokat)
- 2 – **Katekin szűrő** (lebontja a baktériumokat és a kellemetlen szagokat)
- 3 – **Aktív széniszűrő** (elnyeli a levegőben lévő részecskéket és szagokat)
- 4 – **C-vitamin szűrő** (kitölti a levegőt C-vitaminnal, ami erősíti az immunrendszert és jól tesz a bőrünknek).

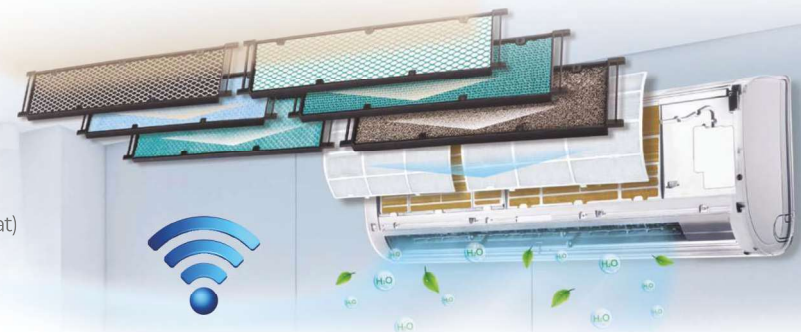

Termékfunkciók

 3D légáram	 WiFi vezérlés	 I Feel funkció	 I set funkció	 LED kijelző	 Beépített gázszivárgás érzékelő	 ECO üzemmód	 4in1 szűrő	 Öndiagnózis
 Éjszakai üzemmód	 Öntisztítás és sterilizálás	 Intelligens előmelegítés	 Komfortos hűtés	 Smart Air Flow	 Időzítő funkció	 Szupercsendes üzemmód	 5 fokozatú ventilátor	



BLACK ART

PARAMÉTEREK

Cascade

TÍPUS		CWH09TBA	CWH12TBA	CWH18TBA
Hűtőteljesítmény (min/névleges/max)	kW	0,94/2,6/3,3	1,0/3,4/3,77	1,25/5,1/5,9
Fűtőteljesítmény (min/névleges/max)	kW	0,94/2,61/3,36	1,0/3,42/3,81	1,25/5,13/6,08
Hatékonyági mutató SEER/SCOP	W/W	6,3/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0
Energia osztály, hűtés/fűtés		A++/A+	A++/A+	A++/A+
Tápfeszültség	Ph/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Áramfelvétel, hűtés/fűtés	A	4,6/4,1	5,8/4,7	8,1/7,1
Párátlanítás	Liter/h	1	1,2	1,5
Betáp		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
BELTÉRI EGYSÉG				
Légszállítás	m ³ /óra	420	550	800
Hangnyomás szint	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38//35/27
Hangteljesítmény szint	dB(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	53/50/47/43/36
Befoglaló méretek (szélxmagxmély)	mm	698×255×190	777×250×201	910×294×206
Tömeg	kg	6,5	8	10
KÜLTÉRI EGYSÉG				
Légszállítás	m ³ /óra	1900	1900	2600
Hangnyomás szint	dB(A)	50	50	55
Hangteljesítmény szint	dB(A)	60	60	65
Befoglaló méretek (szélxmagxmély)	mm	777×498×290	777×498×290	853×602×349
Láb - furatközép távolság	mm	439	439	439
Kompresszor		forgódugattyús	forgódugattyús	forgódugattyús
Tömeg	kg	24	24	35
Hűtőközeg/alaptöltet/GWP/CO2 egyenérték		R32/0,53kg/675/0,358t	R32/0,55kg/675/0,372t	R32/0,92kg/675/0,621t
Standard csőhossz	m	5	5	5
Max. megengedett csőhossz	m	25	25	25
Max. megengedett szintkülönbség	m	10	10	10
Cső átmérő, folyadék/gáz	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Beállítható hőmérséklet tartomány	°C	16-31	16-31	16-31
Üzemi tartomány, hűtés/fűtés	°C	0 - +53 / -20 - +30	0 - +53 / -20 - +30	0 - +53 / -20 - +30

